

**КОЛОДКА КЛЕММНАЯ  
АРТИКУЛ 38010**

**ПАСПОРТ**

**1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

**1.1** Колодки клеммные зажимные (далее - зажимы) артикул 38010, торговой марки **E.p.plast**, предназначены для электрического и механического соединения медных и алюминиевых проводников со специальной или без специальной подготовки сечением 1,5-4 мм<sup>2</sup> в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

Зажимы соответствуют требованиям ГОСТ Р 50043.1, ГОСТ Р 50043.2.

**1.2** Зажимы изготавливаются с корпусом из полиамида с диапазоном рабочих температур: от -40°С до +120°С.

**1.3** Степень защиты зажимов от проникновения влаги и твердых частиц IP00 по ГОСТ 14254

**1.4** Климатическое исполнение и категория размещения УХЛЗ.1 по ГОСТ 15150. Группа условий эксплуатации МЗ по ГОСТ 17516

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**2.1** Максимальное рабочее напряжение  $U_e=400В$ , напряжение по изоляции  $U_i=450В$

**2.2** Допустимый длительный ток 16 А.

**2.3** Сечение подключаемых проводников 1,5- 4 мм<sup>2</sup>.

**2.4** Число контактов 24.

**2.5** Габаритные размеры зажимов приведены на рисунке 1.

**3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

**3.1** По способу защиты от поражения электрическим током зажимы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

**4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

**4.1** Транспортирование зажимов в части воздействия механических факторов – по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150.

**4.2** Транспортирование зажимов допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных зажимов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

**4.3** Хранение зажимов в части воздействия климатических факторов по группе 2(С)

**4.4** ГОСТ 15150. Хранение зажимов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности до 95% при 25°С.

**5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**5.1** Гарантийный срок эксплуатации зажимов – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

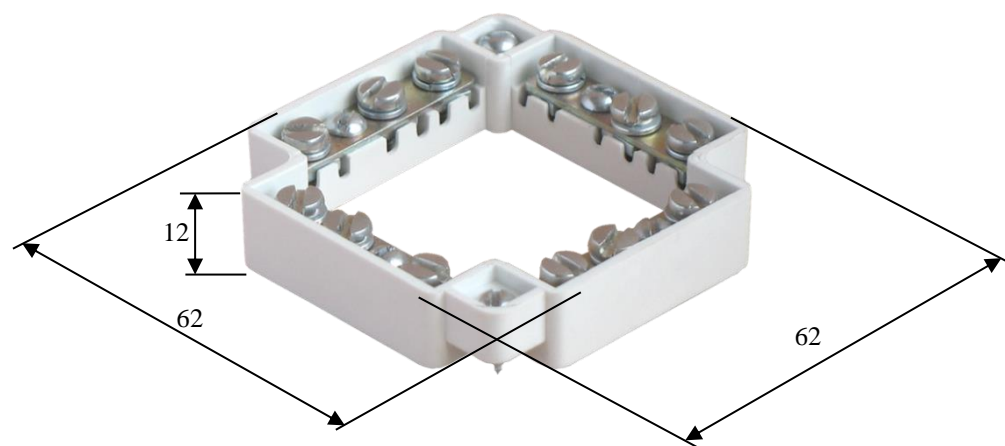


Рисунок 1 Габаритные размеры